CDR 100 *vet*

X RAY SYSTEM

Dati dimensionali CDR vet

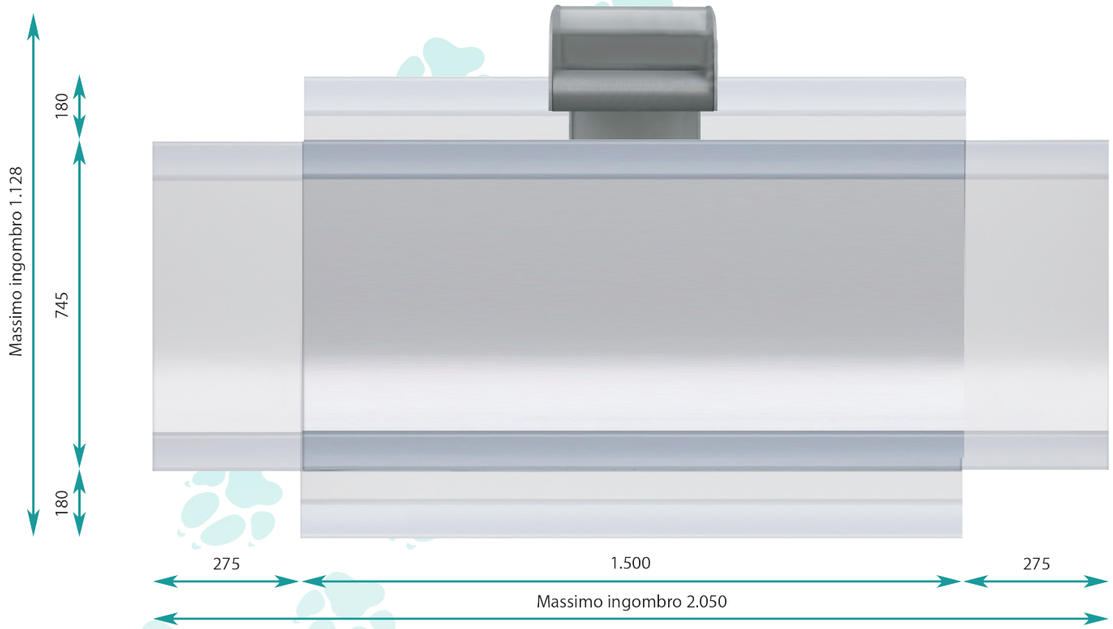

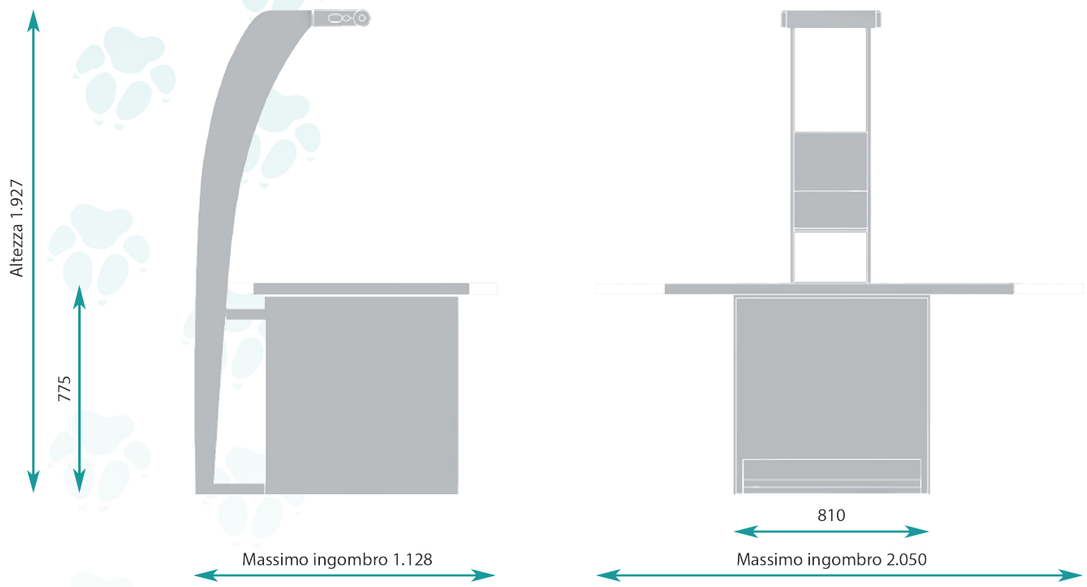

Misure espresse in millimetri - Peso complessivo dell'apparecchiatura 230 kg

Doc. 2885

IBIS S.r.l.
Sede Operativa: Via Cascina Bruciata, 3 - 24068 Seriate, Bergamo - Italia
Sede Legale: Via Monte Grappa, 7 - 24121 Bergamo - Italia
Tel.: +39 (035) 4236343 - Fax: +39 (035) 2922079 - info@ibisray.it - www.ibisray.it

CDR 100 *vet*

X RAY SYSTEM

CDR 100 *vet*
X RAY SYSTEM

CDR 100 *vet*
X RAY SYSTEM

Il tavolo **CDR 100** vet progettato e realizzato da IBIS è particolarmente apprezzato per l'alta qualità costruttiva e la resistenza. Abbiamo sviluppato un piano mobile che include un pannello antibatterico radiotrasparente ed antigraffio.

CDR 100 vet table, designed and realized by IBIS, is particularly appreciated for its high quality and durability.
We have developed a floating table that includes a radiolucent panel, anti-scratch and antibacterial.

Viene abitualmente abbinato al generatore **PORTA 100** hf vet ma può essere adattato, tramite la modifica della flangia, alla maggior parte dei dispositivi portatili disponibili sul mercato.

It is usually combined with the **PORTA 100** hf vet generator but can be adapted, by changing the flange, to most portable devices available on the market.

Generatore Porta 100 hf vet rimovibile per eventuale utilizzo al di fuori dalla propria sede.

Generator PORTA 100 hf vet removable for possible use outside clinic.

Strozzascotte di alta qualità per un facile posizionamento o trazione del paziente.

High quality cleats for easy positioning or patient traction.

Tavolo flottante a 4 direzioni con freni meccanici estremamente silenziosi.
Disponibile con o senza portacassette in acciaio inox in funzione del sistema di acquisizione da utilizzare.

Floating table with 4 directions with extremely quiet mechanical brakes.
Available with or without stainless steel cassette holder depending on the acquisition system to be used.

Specifiche PORTA 100 hf vet

kV Range 40 – 100 kV (2 kV step)
mAs Range 0,3 – 50 mAs (32 step)
Focal Spot 1,2 x 1,2 mm 16° Target
Filtrazione totale 2,5 mm Al eq

ibis
X RAY SYSTEMS

IBIS S.r.l. si riserva il diritto di modificare le specifiche e/o le caratteristiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.